

رقم الدراسة / ١١ /
تاريخ الدراسة / ١١ / ٥ / ٢٠٢٥

الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب					
دراسة كهربائية لربط المراكز التالية بمدينة سراقب بكابلات أرضية (مركز المياه + مركز الصناعة + مركز عبيدين + مركز القسم)					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الإجمالي	ملاحظات
كابلات توتر متوسط مقطع ١٢٠*١ مم ٢	م ط	٥٢٠٥	٢٠٤٠٠٠	١٠٦١٨٢٠٠٠٠	
علبة وصل أرضية ١٢٠ مم ٢	عدد	٨	١٣٠٦٨٠٠	١٠٤٥٤٤٠٠	
علبة نهاية خارجية ١٢٠ مم ٢	عدد	٢٤	١٠٨٠٠٠٠	٢٥٩٢٠٠٠٠	
قساقل ضغط عالي ٦ انش	م ط	٥٣	١٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠	
المجموع				١٠٩٨٧٢٤٤٠٠	
الاعمال المدنية لربط المراكز الأرضية بكابلات أرضية					
حفریات مكعبة في ارض مهما كان نوعها	م ٣	٨٤٥	٥٥٠٠٠	٤٦٤٧٥٠٠٠	
ترحيل الأنقاض	م ٣	٨٤٥	٤٠٠٠٠	٣٣٨٠٠٠٠٠	
قديم وفرش رمل ناعم سماكة ٣٠ سم	م ٣	٢٥٤	١٩٠٠٠٠	٤٨١٦٥٠٠٠	
تقديم ورصف بلوك سماكة ١٠ سم	عدد	٤٢٢٥	٣٥٠٠	١٤٧٨٧٥٠٠	
تقديم وفرش مواد حصوية متدرجة	م ٣	٥٠٧	١٨٠٠٠٠	٩١٢٦٠٠٠٠	
قص الزفت	م ط	٥٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	
إعادة الطريق الى ماكان عليه	م ٣	٢,٥	٢٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	
مد كابلات أرضية دائرة كاملة	م ط	١٧٣٥	٤٠٠٠	٦٩٤٠٠٠٠	
المجموع				٢٤٢٤٢٧٥٠٠	
المجموع الكلي للاعمال والمواد				١٣٤١١٥١٩٠٠	

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس إبراهيم حميجو



مدير الدراسات والتنفيذ
م إبراهيم الريمي

رقم الدراسة / ١١ /
تاريخ الدراسة / ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

دراسة كهربائية لاعادة تأهيل ربط المراكز الأرضية التالية يسراقب / الترنبة - الخالد - ثانوية البنين - الحبار - أبو دي - الخطيب - الناحية - المصري - عبيد - الشركة - الصخر الشمالي - الرحمن - المياه - المهدي - القعدوني - الثقافي - ياريش - الشحود - الكراجات - معيشية - حاج م

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي	ملاحظات
كابلات توتر متوسط مقطع ١*١٢٠ مم ٢	م ط	٣٦١١٠	٢٠٤٠٠٠	٧٣٦٦٤٤٠٠٠٠	
علبة وصل أرضية ١٢٠ مم ٢	عدد	٥٠	١٣٠٦٨٠٠	٦٥٣٤٠٠٠٠	
علبة نهاية خارجية ١٢٠ مم ٢	عدد	١٣٥	١٠٨٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠	
قساطل ضغط عالي ٦ انش	م ط	١٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	
المجموع				٧٥٧٨٥٨٠٠٠٠	
١٠٠ المدنية لربط المراكز الأرضية بكابلات أرضية					
حفريات مكعبة في ارض مهما كان نوعها	م ٣	١٢٠٧٠	٥٥٠٠٠	٦٦٣٨٥٠٠٠٠	
ترحيل الأنقاض	م ٣	١٢٠٧٠	٤٠٠٠٠	٤٨٢٨٠٠٠٠٠	
تقديم وفرش رمل ناعم سماكة ٣٠ سم	م ٣	١٨٤٠	١٩٠٠٠٠	٣٤٩٦٠٠٠٠٠	
تقديم ورصف بلوك سماكة ١٠ سم	عدد	٣٠٦٧٥	٣٥٠٠	١٠٧٣٦٢٥٠٠	
تقديم وفرش مواد حصوية متدرجة	م ٣	٤٢٩٥	١٨٠٠٠٠	٧٧٣١٠٠٠٠٠	
قص الزفت	م ط	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
إعادة الطريق الى ماكان عليه	م ٣	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
مد كابلات أرضية دائرة كاملة	م ط	١٢٠٣٧	٤٠٠٠	٤٨١٤٨٠٠٠	
المجموع				٢٦٤٤٤٨٦٠٠٠	
المجموع الكلي للأعمال والمواد				١٠٢٢٣٤٤٠٠٠	

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس ابراهيم حميجو



مدير الدراسات والتنفيذ
م ابراهيم الريمي

					رقم الدراسة /٦/
					تاريخ الدراسة ٢٥/٣/٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب					
كشف تقديري لإعادة تأهيل شبكة التوتر المتوسط لتغذية مدينة سراقب من الجهة الغربية من مركز الترنبة الأرضي					
ملاحظات	الإجمالي	الإفرادي	الكمية	الوحدة	البيان
	١١٧٨٤٩٦٠٠	٣٩٢٨٣٢٠٠	٣	عدد	برج ١٣,٥/٢٥٠٠٠ مع الحمله والشوك
	٣٢٩٤٧٢٠٠	٣٢٩٤٧٢٠٠	١	عدد	برج ١٣,٥/١٠٠٠ مع الحمله والشوك
	٢٦٦٤٤٨٠٠	٢١٨٤٠٠	١٢٢	عدد	عازل شرارة متوسط ٢٠ ك.ف
	٣٤٠٢٠٠٠	٩٤٥٠٠	٣٦	عدد	بانسة شد ٢١/١٢٠ مم ٢
	٦٣٦٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٨٦	عدد	بانسة استقامة ٢١/١٢٠ مم ٢
	٤٠٢٦٠٠٠	٣٣٠٠٠	١٢٢	عدد	حلق تعليق
	٤١٤٨٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٢٢	عدد	اتاري
	٣٧٨٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٤٢٠٠	كغ	امراس المنيوم فولاذ ٢١/١٢٠ مم ٢
	٢١٦٥٧٦٠٠	٣٦٠٩٦٠٠	٦	عدد	حمالة افقية
	٧٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٠	عدد	كليبسات متنوعة
	٢١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٤٢	عدد	براغي متنوعة
	٥٩٥,٩٩٩,٢٠٠				المجموع
كشف تقديري بالأعمال المدنية للتوتر المتوسط					
ملاحظات	السعر الاجمالي	السعر الافرادي	الكمية	الوحدة	البيان
	١٢١٣٥٧٥	٥٥٠٠٠	٢٢,٠٦٥	٣م	سغريات مكعبه للأبراج والتيرات في ارض مهما كان نوعها
	١٧٤٨٧٨٧٥	٧٧٥٠٠٠	٢٢,٥٦٥	٣م	بم وصب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م
	١٦٤٥٠٠٠	١١٧٥٠٠٠	١,٤	٣م	تقديم وصب بيتون للطربوش عيار ٣٥٠ كغ/م
	١٢٨٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٤	عدد	نقل ونصب وتوزيع الابرج
	٢١٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٦	عدد	تركيب حمالة
	٨٧٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢,٩٢	كم	شد شبكه توتر متوسط دائرة كامله هوائية
	٣٢,٤٨٦,٤٥٠				المجموع
	٦٢٨,٤٨٥,٦٥٠				مجموع الاعمال الكهربائية و المدنية للمتوسط

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس ابراهيم حميجو

مديرية الدراسات والتنفيذ

م ابراهيم الريمي

رقم الدراسة /٥/
تاريخ الدراسة ٢٥/٣/٢٠٢٥


الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد اللازمة لاعادة تأهيل الخط المغذي لسراقب من مركز القطع

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي	ملاحظات
برج حديد مع التسلحات والشوك ١٣,٥١٢٥٠٠٠	عدد	١	٣٩٢٨٣٢٠٠	٣٩٢٨٣٢٠٠	
برج حديد مع التسلحات والشوك ١٣,٥١٠٠٠ دار مزدوجة	عدد	٢	٣٢٩٤٧٢٠٠	٦٥٨٩٤٤٠٠	
برج حديد دائرة مفردة ١٣,٥١٠٠٠	عدد	٥	٣٢٩٤٧٢٠٠	١٦٤٧٣٦٠٠٠	
عازل شرارة متوسط سلكوني	عدد	١٢٨	٢١٨٤٠٠	٢٧٩٥٥٢٠٠	
بانسة شد ٢١/١٢٠	عدد	٢٦	٩٤٥٠٠	٢٤٥٧٠٠٠	
بانسة استقامة ٢١/١٢٠	عدد	١٠٢	٧٤٠٠٠	٧٥٤٨٠٠٠	
اتريه	عدد	١٢٨	٣٤٠٠٠	٤٣٥٢٠٠٠	
حلق تعليق	عدد	١٢٨	٣٣٠٠٠	٤٢٢٤٠٠٠	
كليبسات متنوعة	عدد	٥٠	١٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	
امراس المنيوم فولاذ مقطوع ٢١/١٢٠ مم	كغ	٨٥٦٠	٩٠٠٠٠	٧٧٠٤٠٠٠٠٠	
تسليحة قوسية (ناب فوت)	عدد	٤	٣٠٩٨٤٩٦	١٢٣٩٣٩٨٤	
تسليحة افقية	عدد	١٢	٣٦٠٩٦٠٠	٤٣٣١٥٢٠٠	
براغي متنوعة	عدد	١٢٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	
المجموع				١١٤٣٩٠٨٩٨٤	

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي	ملاحظات
حفریات مكعبة في ارض مهما كان نوعها	م٣	٢٨,٣٣	٥٥٠٠٠	١٥٥٨١٥٠	
صب بيتون مغموس عيار ٢٠٠ كغ/م	م٣	٢٨,٣٣	٧٧٥٠٠٠	٢١٩٥٥٧٥٠	
صب بيتون للطربوش	م٣	١,٨	١١٧٥٠٠٠	٢١١٥٠٠٠	
نقل ونصب أبراج	عدد	٨	٣٢٠٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠	
شد شبكة دائرة كاملة	كم	٥,٥	٣٠٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠٠	
تركيب تسليحة قوسية	عدد	١٦	٣٥٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	
المجموع				٥٠٢٨٨٩٠٠	
المجموع الكلي				١١٩٤١٩٧٨٨٤	

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس ابراهيم حميجو

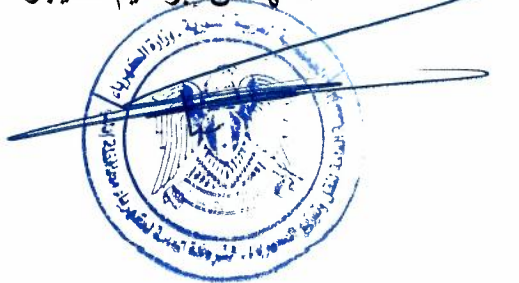

مدير الدراسات والتنفيذ
م ابراهيم الريمي

الرقم / ٩ /
التاريخ / ١١ / ٥ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز الترنبة الارضي					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
عمود حديد بيلوني ٩/١٤	عدد	٧	٩٦.٠٠٠٠	٦٧٢.٠٠٠٠	
عمود حديد مفرد ٩/١٢	عدد	١٤	٤٨.٠٠٠٠	٦٧٢.٠٠٠٠	
حماله خماسية	عدد	٤١	٢٤٩٦.٠٠	١.٠٢٣٣٦.٠٠	
عازل بورسلان كركر	عدد	٣١٦	٣٤٣.٠٠	١.٠٨٣٨٨.٠٠	
ضبة حديد	عدد	٤٠	١٥.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠	
عازل منخفض فنجان	عدد	٥٠	٣٤٣.٠٠	١٧١٥.٠٠٠	
امراس المنيوم عاري مقطع ٩ مم ٢	كغ	٦٢٢٣	١١٤.٠٠٠	٧٠٩٤٢٢.٠٠٠	
براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ مم ٢	عدد	٤٢	٣.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠	
وتد للتأريض مع الضبة	عدد	٥	٧١.٠٠٠	٣٥٥.٠٠٠	
حفریات مكعبة في ارض مهما كان نوعها	م ٣	٢٠,١٦	٥٥.٠٠٠	١١٠٨٨.٠٠	
صب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م ٣	م ٣	٢٠,١٦	٧٧٥.٠٠٠	١٥٦٢٤.٠٠٠	
نقل ونصب الاعمدة منخفض	عدد	٢١	٣٢.٠٠٠٠	٦٧٢.٠٠٠٠	
شد شبكه توتر منخفض	كم	٥,٩	٣٢.٠٠٠٠	١٨٨٨.٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	٥	٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	
المجموع				٩١.٠١٤٨٢.٠٠	

المدير العام
لشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس إبراهيم حميجو



مدير الدراسات والتنفيذ
م إبراهيم الريمي

الرقم / ١٣ /
التاريخ / ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز الصخر الشمالي بسراقب

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
برج حديد 14pn٢، / طول ٩ متر	عدد	٦٦	٩٦٠٠٠٠	٦٣٣٦٠٠٠٠	
حمالة خماسية منخفض	عدد	١٥٣	٢٤٩٦٠٠	٣٨١٨٨٨٠٠	
ضبة حديد	عدد	١١٠	١٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	
عازل بورسلان كركر	عدد	١٢١٦	٣٤٣٠٠	٤١٧٠٨٨٠٠	
امراس المنيوم عاري مقطع ٩م ٢	كغ	١٠٢٨٤	١١٤٠٠٠	١١٧٢٣٧٦٠٠٠	
براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ م ٢	عدد	٥٢٦	٣٠٠٠	١٥٧٨٠٠٠	
وتد للتأريض مع الضبة	عدد	١٠	٧١٠٠٠	٧١٠٠٠٠	
المجموع				١٨٨٩٨١١٦٠٠	
الاعمال المدنية					
حفریات مكعبه في ارض مهما كان نوعها	م ٣	٥٩,١	٥٥٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	
صب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م ٣	م ٣	٥٩,١	٧٧٥٠٠٠	٤٥٨٠٢٥٠٠	
نقل ونصب الاعمدة منخفض	عدد	٦٦	٣٢٠٠٠٠	٢١١٢٠٠٠٠	
شد شبكه توتر منخفض	كم	٩,٧٥	٣٢٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	١٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
المجموع				١٠١٦٢٣٠٠٠	
المجموع الكلي للمواد والاعمال المدنية				١٩٩١٤٣٤٦٠٠	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

م إبراهيم الريمي



Handwritten signature of M. Ibrahim Al-Rimi.

الرقم / ١٢ /
التاريخ / ٥ / ٢٥ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز الشركة بسراقب

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
برج حديد 14pn ٢، / طول ٩ متر	عدد	٧٥	٩٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠	
حمالة خماسية منخفض	عدد	٢٠٨	٢٤٩٦٠٠	٥١٩١٦٨٠٠	
ضبة حديد	عدد	٢٦٦	١٥٠٠٠	٣٩٩٠٠٠٠	
عازل بورسلان كركر	عدد	٧٣٢	٣٤٣٠٠	٢٥١٠٧٦٠٠	
امراس المنيوم عاري مقطع ٩ مم ٢	كغ	٥٨٩٠	١١٤٠٠٠	٦٧١٤٦٠٠٠٠	
براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ مم ٢	عدد	٦٨٢	٣٠٠٠	٢٠٤٦٠٠٠	
وتد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
المجموع				١٤٧٥٠٨٨٤٠٠	

الاعمال المدنية	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
حفریات مكعبه في ارض مهما كان نوعها	م ٣	٦٧,٢	٥٥٠٠٠	٣٦٩٦٠٠٠	
صب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م ٣	م ٣	٦٧,٢	٧٧٥٠٠٠	٥٢٠٨٠٠٠٠	
نقل ونصب الاعمدة منخفض	عدد	٧٥	٣٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	
شد شبكه توتر منخفض	كم	٥,٥٨٥	٣٢٠٠٠٠٠	١٧٨٧٢٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	٨	٢٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
المجموع				٩٧٨٤٨٠٠٠	
المجموع الكلي للمواد والاعمال المدنية				١٥٧٢٩٣٦٤٠٠	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

م ابراهيم الريمي



رقم الدراسة / ١٤ /
التاريخ / ٥ / ٢٦ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز القعدوني بسراقب					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
برج حديد 14pn ٢، / طول ٩ متر	عدد	٨٨	٩٦٠٠٠٠	٨٤٤٨٠٠٠٠	
حمالة خماسية منخفض	عدد	١٧٢	٢٤٩٦٠٠	٤٢٩٣١٢٠٠	
ضبة حديد	عدد	٨٨	١٥٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠	
عازل بورسلان كركر	عدد	١٣٧٢	٣٤٣٠٠	٤٧٠٥٩٦٠٠	
امراس المنيوم عاري مقطع ٩٥ مم ٢	كغ	١٠٢٨٤	١١٤٠٠٠	١١٧٢٣٧٦٠٠٠	
براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ مم ٢	عدد	٣٥٢	٣٠٠٠	١٠٥٦٠٠٠	
وتد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
المجموع				٢١١٠١١٠٨٠٠	
الاعمال المدنية					
حفريات مكعبه في ارض مهما كان نوعها	م ٣	٧٨,٨	٥٥٠٠٠	٤٣٣٤٠٠٠	
صب بيتون مغسوس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م ٣	م ٣	٧٨,٨	٧٧٥٠٠٠	٦١٠٧٠٠٠٠	
نقل ونصب الاعمدة منخفض	عدد	٨٨	٣٢٠٠٠٠	٢٨١٦٠٠٠٠	
شد شبكه توتر منخفض	كم	٩,٧٥	٣٢٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	٨	٢٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
المجموع				١٢٤٩٦٤٠٠٠	
المجموع الكلي للمواد والاعمال المدنية				٢٢٣٥٠٧٤٨٠٠	

المدير العام

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب



مدير الدراسات والتنفيذ

م ابراهيم الريمي

(Handwritten signature)

٥١١ ٢٤ ١١-٥

رقم الدراسة / ١٥ /
التاريخ / ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز الحبار بسراقب

ملاحظات	السعر الاجمالي	السعر الافرادي	الكمية	الوحدة	البيان
	٥٢٨٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠	٥٥	عدد	برج حديد 14pn ٢، / طول ٩ متر
	٢٦٢٠٨٠٠٠	٢٤٩٦٠٠	١٠٥	عدد	حمالة خماسية منخفض
	٩٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٠	عدد	ضبة حديد
	٢٢٠٨٩٢٠٠	٣٤٣٠٠	٦٤٤	عدد	عازل بورسلان كركر
	٦٧٨١٨٦٠٠٠	١١٤٠٠٠	٥٩٤٩	كغ	امراس المنيوم عاري مقطع ٩٥ مم ٢
	٦٩٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٠	عدد	براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ مم ٢
	٥٦٨٠٠٠	٧١٠٠٠	٨	عدد	وتد للتأريض مع الضبة
	١٢٥٦٦٤١٢٠٠				المجموع
					الاعمال المدنية
	٢٧١١٥٠٠	٥٥٠٠٠	٤٩,٣	م ٣	فريات مكعبه في ارض مهما كان نوعه
	٣٨٢٠٧٥٠٠	٧٧٥٠٠٠	٤٩,٣	م ٣	ب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ
	١٧٦٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٥٥	عدد	نقل ونصب الاعمدة منخفض
	١٨٠٤٨٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠	٥,٦٤	كم	شد شبكه توتر منخفض
	٢٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٨	عدد	تنفيذ نقطة تأريض
	٧٦٧٦٧٠٠٠				المجموع
	١٣٣٣٤٠٨٢٠٠				المجموع الكلي للمواد والاعمال المدنية

المدير العام

للشركة العامة لكهرباء محافظة

المهندس إبراهيم حميجو



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

الرقم / ١٠ /
التاريخ / ١١ / ٥ / ٢٠٢٥
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري بالمواد الكهربائية والاعمال المدنية لاعادة تأهيل شبكة المنخفض لمركز الصناعة الأرضي					
ملاحظات	السعر الاجمالي	السعر الافراي	الكمية	الوحدة	البيان
	٢٧٨٤٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠	٢٩	عدد	عمود حديد بيلوني ٩/١٤
	٩٦٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٢٠	عدد	عمود حديد مفرد ٩/١٢
	١٧٤٧٢٠٠٠	٢٤٩٦٠٠	٧٠	عدد	حمالة خماسية منخفض
	٣٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٢	عدد	ضبة حديد
	٢٢٢٢٦٤٠٠	٣٤٣٠٠	٦٤٨	عدد	عازل بورسلان كركر
	١٧١٥٠٠٠	٣٤٣٠٠	٥٠	عدد	عازل منخفض فنجان
	٧٧٠٦٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	٦٧٦٠	كغ	امراس المنيوم عاري مقطع ٩٥ مم ٢
	٤٢٠٠٠٠	٣٠٠٠	١٤٠	عدد	براغي طول ١٥ سم مقطع ١٠ مم ٢
	٥٦٨٠٠٠	٧١٠٠٠	٨	عدد	وتد للتأريض مع الضبة
	٢٤١٤٥٠٠	٥٥٠٠٠	٤٣,٩	م ٣	حفریات مكعبه في ارض مهما كان نوعها
	٣٤٠٢٢٥٠٠	٧٧٥٠٠٠	٤٣,٩	م ٣	صب بيتون مغموس للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م ٣
	١٥٦٨٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٤٩	عدد	نقل ونصب الاعمدة منخفض
	٢٠٥١٢٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٦,٤١	كم	شد شبكة توتر منخفض
	٢٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٨	عدد	تنفيذ نقطة تأريض
	١٢٦٠٦٠٠٤٠٠				المجموع

المدير العام

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٤٠٠ ك.ف. ١. مركز الترنبة في مدينة سراقب					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
محو له ٤٠٠ ك.ف. ١	عدد	١	٢٨٢٠٠٠٠٠	٢٨٢٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل بدون حوامل منصهرات	عدد	٢	١٨٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل مع حوامل منصهرات	عدد	١	٢١٦٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠	
منصهرات توتر متوسط ٢٠ ك.ف. ١٦ امبير	عدد	٣	٣٠٣٠٠٠	٩٠٩٠٠٠	
سيبور حامل عازل	عدد	٤	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم متوسط (٠,٥*٤) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم للمنخفض (١*١٠) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف	عدد	٢٤	٢٩١٦٠٠	٦٩٩٨٤٠٠	
كليبسات وصل متنوعه	عدد	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي رول	عدد	٢٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
براغي ٥ سم قطر ١٠ مم	عدد	٢٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠٠	
براغي ٣ سم قطر ٨ مم	عدد	٥٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
أمراس المنيوم للتأريض مقطع ٥٠ كم	كغ	١٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	
رنديلات مربعة (طبشات)	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	
نوحه مركز تحويل هوائي كاملة ٨٠٠ امبير مع قاطع	عدد	١	٢٠٨٠٥٦٠٠	٢٠٨٠٥٦٠٠	
بوازي ٤/٣ انش مزيبق	م.ط	٩	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	
كبل غسالة (١,٥*٢) مم	م.ط	٥	١٨٦٣	٩٣١٥	
اوتاد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
كابل توتر منخفض ٩٥*٤ مم	م.ط	٤٥	١٦٥٦٠٠	٧٤٥٢٠٠٠	
كوساية راس كبل منوعة	عدد	٣٢	٢٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠	
المجموع				٣٨٤٥٦١٣١٥	

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

كشف تقديري بالأعمال المدنية للتوتر المتوسط لمركز التربة					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
حفریات مكعبه مع التيريات و ترحيل الأنقاض لمكان البلدية	م ٣	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع				٦٠٠٠٠٠	
مجموع الاعمال الكهربائية و المدنية للمتوسط				٣٨٥١٦١٣١٥	

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل ٣* يوم ٨* ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٣-٧ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع				١٩٨٢٤٠٠٠	
المجموع الكلي				٤٠٤٩٨٥٣١٥	

المدير العام

للشركة العامة لكهرباء محافظة الدلب
المهندس إبراهيم حميجو



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٦٣٠ ك.ف. ١ / مركز الصخر الشمالي / في مدينة سراقب

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
محولة ٦٣٠ ك.ف. ١	عدد	١	٣٧٨٠٠٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط تحت الحمل بدون حوامل منصهرات	عدد	٣	١٨٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط تحت الحمل مع حوامل منصهرات	عدد	١	٢١٦٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠	
سيبور حامل عازل	عدد	٤	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
منصهرات توتر متوسط ٢٥ أمبير	عدد	٣	٣٠٣٠٠٠	٩٠٩٠٠٠	
بارات المنيوم للمتوسط (٠,٥*٤) سم	كغ	٣٠	١٠٨٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠	
بارات المنيوم للمنخفض (٦*١) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف	عدد	٢٤	٢٩١٦٠٠	٦٩٩٨٤٠٠	
كليبسات وصل متنوعة	عدد	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي رول (بوري نحاس)	عدد	٢٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
براغي ٥ سم قطر ١٠ مم	عدد	٢٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠٠	
براغي ٣ سم قطر ٨ مم	عدد	٥٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
مرس المنيوم للتأريض مقطع ٥٠ مم	كغ	١٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	
رنديلات مربعة (طبشات)	عدد	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	
لوحة مركز تحويل كاملة ١٢٥٠ أمبير مع القاطع	عدد	١	٣٠٨٩١٦٠٠	٣٠٨٩١٦٠٠	
كابل منخفض ١٢٠*٤ المنيوم	م ط	٤٥	٢٠٢٨٠٠	٩١٢٦٠٠٠	
بوازي ٣/٤ انش مزيبق	م ط	١٢	٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
كبل غسالة (١,٥*٢) مم	م ط	٥	١٨٦٣	٩٣١٥	
اوتاد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
كوساية راس كبل متنوعة	عدد	٣٢	٢٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠	
المجموع				٥١٠٩٣٦٣١٥	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

م إبراهيم الريمي



كشف تقديري بالأعمال المدنية / مركز الصخر الشامي /					
حفرات مكعبه في ارض مهما كان نوعها	م ٣	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تاريز	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع			٦٠٠٠٠٠		
المجموع الإجمالي			٥١١٥٣٦٣١٥		

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل * ٣ يوم * ٨ ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٧-٣ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع			١٩٨٢٤٠٠٠		
المجموع الكلي			٥٣١٣٦٠٣١٥		

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

م إبراهيم الريمي



رقم الدراسة / ١٩ / ٢٠٢٥ / ٦
تاريخ الدراسة / ١ / ٢٠٢٥ / ٦
الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٦٣٠ ك.ف. ا. / مركز الشركة / في مدينة سراقب

ملاحظات	السعر الاجمالي	السعر الافرادي	الكمية	الوحدة	البيان
	٣٧٨٠٠٠٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠٠٠	١	عدد	محولة ٦٣٠ ك.ف. ا.
	٣٦٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٢	عدد	قاطع توتر متوسط تحت الحمل بدون حوامل منصهرات
	٢١٦٠٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠٠	١	عدد	قاطع توتر متوسط تحت الحمل مع حوامل منصهرات
	١٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٤	عدد	سيبور حامل عازل
	٩٠٩٠٠٠	٣٠٣٠٠٠	٣	عدد	منصهرات توتر متوسط ٢٥ امبير
	٣٢٤٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	٣٠	كغ	بارات المنيوم للمتوسط (٠,٥*٤) سم
	٢٧٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	٢٥	كغ	بارات المنيوم للمنخفض (٦*١) سم
	٦٩٩٨٤٠٠	٢٩١٦٠٠	٢٤	عدد	عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف
	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٠	عدد	كليبسات وصل متنوعه
	١٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٥	عدد	براغي رول (بوري نحاس)
	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠	عدد	براغي ٥ سم قطر ١٠ مم
	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٥٠	عدد	براغي ٣ سم قطر ٨ مم
	١١٤٠٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	١٠	كغ	مرس المنيوم للتأريض مقطع ٥٠ مم
	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠	عدد	رنديلات مربعة (طبشات)
	٣٠٨٩١٦٠٠	٣٠٨٩١٦٠٠	١	عدد	لوحة مركز تحويل كاملة ١٢٥٠ امبير مع القاطع
	٩١٢٦٠٠٠	٢٠٢٨٠٠٠	٤٥	م ط	كابل منخفض ١٢٠*٤ المنيوم
	٢٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٩	م ط	بوارى ٣/٤ انش مزببق
	٩٣١٥٠٠	١٨٦٣٠٠	٥	م ط	كبل غسالة (١,٥*٢) مم
	٥٦٨٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠	٨	عدد	اوتاد للتأريض مع الضبة
	٧٨٤٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	٣٢	عدد	كوساية راس كبل متنوعة
٤٩٢٨١١٣١٥				المجموع	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

م ابراهيم الريمي

المهندس ابراهيم جيجو



كشف تقديري بالأعمال المدنية / مركز الشركة /					
حفریات مكعبه فی ارض مهما كان نوعها	م ٣	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تاريض	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع				٦٠٠٠٠٠	
المجموع الإجمالي				٤٩٣٤١١٣١٥	

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل*٣ يوم*٨ ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٣-٧ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع				١٩٨٢٤٠٠٠	
المجموع الكلي				٥١٣٢٣٥٣١٥	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس إبراهيم حميجو

م إبراهيم الريمي



كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٤٠٠ ك.ف. ا. مركز القعدوني في مدينة سراقب					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
محوله ٤٠٠ ك.ف. ا.	عدد	١	٢٨٢٠٠٠٠٠	٢٨٢٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل بدون حوامل منصهرات	عدد	٢	١٨٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل مع حوامل منصهرات	عدد	١	٢١٦٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠	
منصهرات توتر متوسط ٢٠ ك.ف. ١٦ امبير	عدد	٣	٣٠٣٠٠٠	٩٠٩٠٠٠	
سيبور حامل عازل	عدد	٤	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم متوسط (٠,٥*٤) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم للمخفض (١*١٠) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف.	عدد	٢٤	٢٩١٦٠٠	٦٩٩٨٤٠٠	
كليبسات وصل متنوعه	عدد	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي رول	عدد	١٥	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي ٥ سم قطر ١٠ مم	عدد	٢٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
براغي ٣ سم قطر ٨ مم	عدد	٥٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	
امراس المنيوم للتأريض مقطع ٥٠ كم	كغ	١٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	
رنديلات مربعة (طبشات)	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	
لوحة مركز تحويل هوائي كاملة ٨٠٠ امبير مع قاطع	عدد	١	٢٠٨٠٥٦٠٠	٢٠٨٠٥٦٠٠	
بوازي ٤/٣ انش مزيبق	م.ط	٩	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	
كبل غسالة (١,٥*٢) مم	م.ط	٥	١٨٦٣	٩٣١٥	
اوتاد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
كابل توتر منخفض ٩٥*٤ مم	م.ط	٤٥	١٦٥٦٠٠	٧٤٥٢٠٠٠	
كوساية راس كبل منوعة	عدد	٣٢	٢٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠	
المجموع				٣٨٥٠٠١٣١٥	

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس ابراهيم حبيب
٢٠٢٥

مدير الدراسات والتنفيذ

م ابراهيم الريمي

كشف تقديري بالأعمال المدنية للتوتر المتوسط مركز المقرري					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
حفريات مكعبه مع التيرت و ترحيل الأنقاض لمكان البلدية	م ^٣	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تاريض	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع			٦٠٠٠٠٠		
مجموع الاعمال الكهربائية و المدنية للمتوسط			٣٨٥٦.١٣١٥		

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل*٣ يوم*٨ ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٣-٧ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع			١٩٨٢٤٠٠٠		
المجموع الكلي			٤٠٥٤٢٥٣١٥		

المدير العام



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٤٠٠ ك.ف. ١. مركز الحبار في مدينة سراقب

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
محو له ٤٠٠ ك.ف. ١	عدد	١	٢٨٢٠٠٠٠٠	٢٨٢٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل بدون حوامل منصهرات	عدد	٣	١٨٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط داخلي على الحمل مع حوامل منصهرات	عدد	١	٢١٦٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠	
منصهرات توتر متوسط ٢٠ ك.ف. ١٦ امبير	عدد	٣	٣٠٣٠٠٠	٩٠٩٠٠٠	
سيبور حامل عازل	عدد	٤	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم متوسط (٠,٥*٤) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
بارات المنيوم للمنخفض (١*١٠) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف.	عدد	٢٤	٢٩١٦٠٠	٦٩٩٨٤٠٠	
كليبسات وصل متنوعه	عدد	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي رول	عدد	٢٥	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
براغي ٥ سم قطر ١٠ مم	عدد	٢٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
براغي ٣ سم قطر ٨ مم	عدد	٥٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	
امراس ألمنيوم للتأريض مقطع ٥٠ كم	كغ	١٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	
رنديلات مربعة (طبشات)	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	
لوحة مركز تحويل هوائي كاملة ٨٠٠ امبير مع قاطع	عدد	١	٢٠٨٠٥٦٠٠	٢٠٨٠٥٦٠٠	
بوازي ٤/٣ انش مزيبق	م.ط	١٢	٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
كبل غسالة (١,٥*٢) مم	م.ط	٥	١٨٦٣	٩٣١٥	
اوتاد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
كابل توتر منخفض ٩٥*٤ مم ٢ المنيوم	م ط	٤٥	١٦٥٦٠٠	٧٤٥٢٠٠٠	
كوساية راس كبل متنوعة	عدد	٣٢	٢٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠	
المجموع				٤٠٣١٧٦٣١٥	

المدير العام

للمشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب
المهندس إبراهيم حميجو

مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي



(Handwritten signature)

كشف تقديري بالأعمال المدنية للتوتر المتوسط مركز الحبار					
البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي	ملاحظات
حفریات مكعبه مع التيريات و ترحيل الأنقاض لمكان البلدية	م ³	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	
تنفيذ نقطة تأريض	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع				٦٠٠٠٠٠	
مجموع الاعمال الكهربائية و المدنية للمتوسط				٤٠٣٧٧٦٣١٥	

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل*٣ يوم*٨ ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٧-٣ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع				١٩٨٢٤٠٠٠	
المجموع الكلي				٤٢٣٦٠٠٣١٥	



المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة أبين
المهندس إبراهيم بن يحيى

مديرية الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي

كشف تقديري لإعادة تأهيل مركز تحويل أرضي ٦٣٠ ك.ف. ١. الصناعة في مدينة سراقب

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	السعر الاجمالي	ملاحظات
محولة ٦٣٠ ك.ف.أ	عدد	١	٣٧٨٠٠٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط تحت الحمل بدون حوامل منصهرات	عدد	٣	١٨٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	
قاطع توتر متوسط تحت الحمل مع حوامل منصهرات	عدد	١	٢١٦٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠	
سيبور حامل عازل	عدد	٤	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	
منصهرات توتر متوسط ٢٥ امبير	عدد	٣	٣٠٣٠٠٠	٩٠٩٠٠٠	
بارات المنيوم للمنتوسط (٠,٥*٤) سم	كغ	٣٠	١٠٨٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠	
بارات المنيوم للمنتخفض (٦*١) سم	كغ	٢٥	١٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	
عازل استناد توتر متوسط ٢٠ ك.ف	عدد	٢٤	٢٩١٦٠٠	٦٩٩٨٤٠٠	
كليبسات وصل متنوعه	عدد	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
براغي رول (بوري نحاس)	عدد	٢٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
براغي ٥ سم قطر ١٠ مم	عدد	٢٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠٠	
براغي ٣ سم قطر ٨ مم	عدد	٥٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
مرس المنيوم للتأريض مقطع ٥٠ مم	كغ	١٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	
رنديلات مربعة (طبشات)	عدد	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	
لوحة مركز تحويل كاملة ١٢٥٠ امبير مع القاطع	عدد	١	٣٠٨٩١٦٠٠	٣٠٨٩١٦٠٠	
كابل منخفض ١٢٠*٤ مم ٢ المنيوم	م ط	٤٥	٢٠٢٨٠٠	٩١٢٦٠٠٠	
بوازي ٣/٤ انش مزيبق	م ط	١٢	٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
كبل غسالة (١,٥*٢) مم ٢	م ط	٥	١٨٦٣	٩٣١٥	
اوتاد للتأريض مع الضبة	عدد	٨	٧١٠٠٠	٥٦٨٠٠٠	
كوساية راس كبل متنوعة	عدد	٣٢	٢٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠	
المجموع				٥١٠٩٣٦٣١٥	

المدير العام

مدير الدراسات والتنفيذ

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب

م إبراهيم الريمي



Handwritten signature of M. Ibrahim Al-Rami.

كشف تقديري بالأعمال المدنية لمركز الصلابة					
حفریات مكعبه فی ارض مهما كان نوعها	م	٣	١٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
تنفيذ نقطة تاريض	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	
المجموع				٦٠٠٠٠٠	
المجموع الإجمالي				٥١١٥٣٦٣١٥	

الأجور و التنقلات و الأعمال المدنية مقدمة و منفذة من قبل الشركة					
أجور يد عاملة (٦ عامل ٣* يوم ٨* ساعة)	ساعة	١٤٤	٥٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	
أجور سيارة ورشة بيك اب	يوم	٣	١٤٩٦٠٠٠	٤٤٨٨٠٠٠	
أجور سيارة رافعة ٣٥ طن	يوم	١	١١٨١٦٠٠٠	١١٨١٦٠٠٠	
أجور سيارة شاحنة ٣-٧ طن	يوم	١	٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	
المجموع				١٩٨٢٤٠٠٠	
المجموع الكلي				٥٣١٣٦٠٣١٥	

المدير العام

للشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب



مدير الدراسات والتنفيذ

م إبراهيم الريمي