




- 1- يتم استخدام معجونة ايبوكسي وفق المواصفات 1.
- 2- طول التشابريك الكايبوكسي الاذني 75 مرة قطر حديد تسليح العمود الاصلي (14م
- 3- قبل املء التئوب بالايوكسي، يتم تطبيقه جيدا وفق 2.
- 4- لا يسمح بصعب بيتون العمود الجديد قبل جفاف مادة الايبوكسي وفق مواصفات الشركة الصانعة.

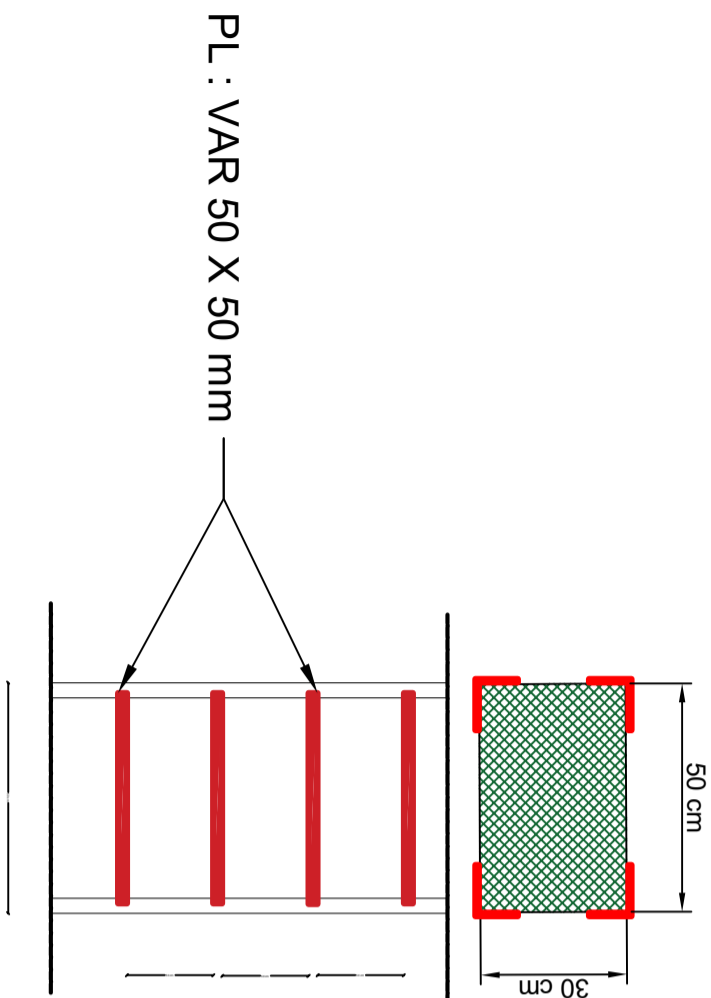

مسقط نمذجي لتطويق عمود  
30 X 50 cm  
بالاتجاه الطولي بمقياس  
1/25

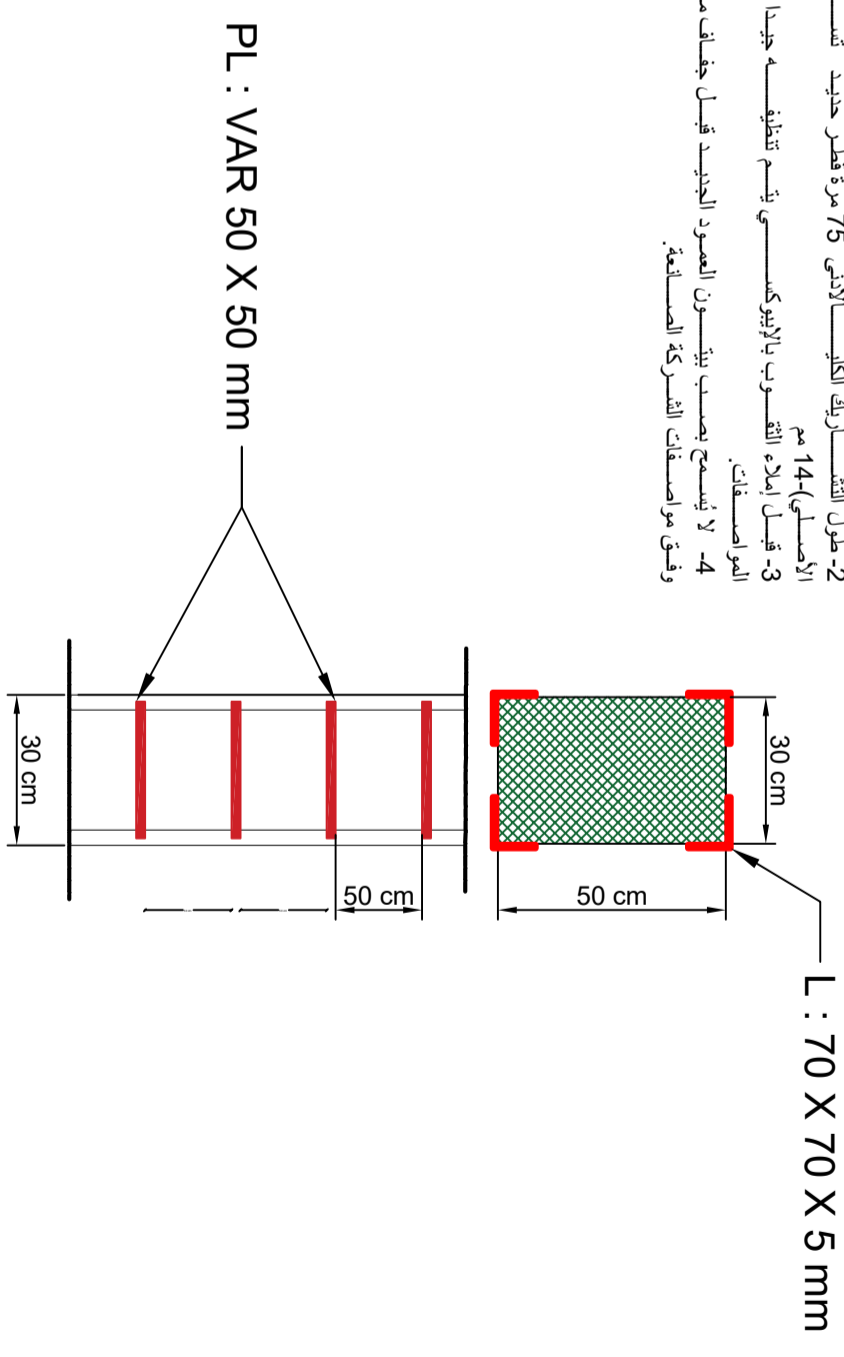

مسقط نمذجي لتطويق عمود  
30 X 50 cm  
بالاتجاه العرضي بمقياس  
1/25

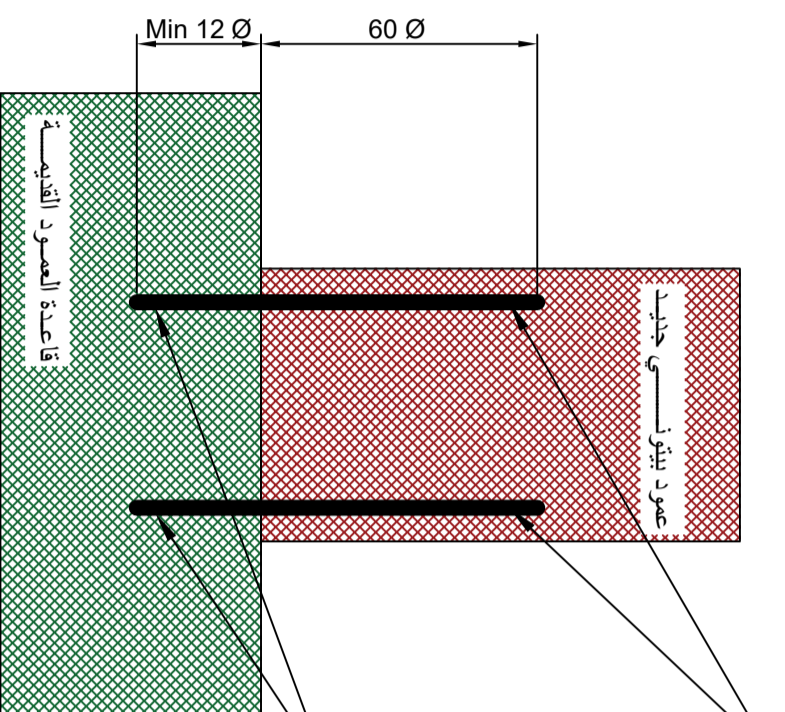

مسقط نمذجي لتطويق عمود  
30 X 50 cm  
بالاتجاه الطولي بمقياس  
1/25

ثقب لزراع التشابريك  
 $\text{Ø} + 4 \text{ mm} / 12 \text{ Ø}$

تشابريك حديد مزروعة في  
القاعدة و مثبتة بالايوكسي  
 $\text{Ø} 14 \text{ mm} / 60 \text{ Ø}$

المؤسسة العاملة لنقل وتوزيع الكهرباء
دائرة الأبنية - مديرية المرافق
عادة تأهيل هنكارين 2 و 3 بمستودع عدرا المركزي
تفصيلات التصميم الإنشائي للعناصر الخرسانية
لوحة /24/ 2026
دراسة م ميسان غريزي
استكمال دراسة وتدفيق
د ربيع الصفدي د عبد السلام زيدان جامعة دمشق